




GESTION PROCMAIL

Procmail, est également un outil qui vient s'intercaler entre le serveur de mail **Postfix** et les boîtes mail utilisateurs, comme **Fetchmail**. Cet outil a pour but d'appliquer des actions (règles) automatiques sur les boîtes mails des utilisateurs. **Procmail** permet principalement de classer automatiquement les mails dans la structure même du répertoire **Maildir**. Il fait ce que font certains logiciels de mail (comme Thunderbird), appliquer des filtres sur les mails entrants, mais directement sur le serveur. La gestion des règles **Procmail** se fait dans :

MON ⇒ Mon mail ⇒ Procmail

1-Liste des règles

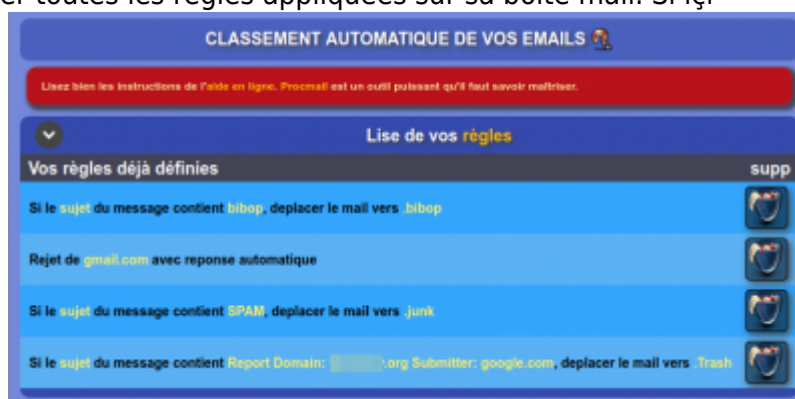

La **liste de vos règles** permet d'afficher toutes les règles appliquées sur sa boîte mail. Si ici




également que l'on peut les supprimer.

2-Gestion du dossier MailDir

Il est possible ici de gérer les répertoires du MailDir :

-  ajouter un dossier. Il suffit de saisir le **nom** du dossier terminé par un point (.)
-  supprimer un dossier. Il suffit de le sélectionner dans le menu


Ceci permet d'avoir un classement précis pour ranger ses mails.

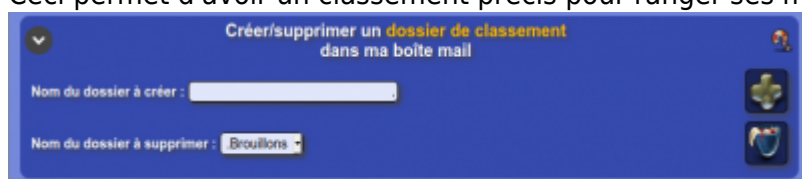

3-Ajouter une règle de classement automatique


Permet de créer une règle de classement automatique. Il y a trois paramètres à prendre en compte pour créer une règle :

- **qui**, a savoir sur quoi on va appliquer la règle. Sur le **sujet**, l'**expéditeur** ou le **corps** du message
- **quoi**, qu'est ce qu'il faut détecter. Du **texte** donc.
- **ou**, si qui est quoi sont détecter, alors déplacer le message vers quel **dossier** du MailDir



4-Ajouter une règle de transfert automatique

La règle de **transfert automatique** permet non plus de classer un mail dans un répertoire mais de transférer un mail en fonction des mêmes règles. Il suffit alors de définir une **adresse mail** de destination pour envoyer automatiquement une copie du mail répondant à la règle définie.



5-Activer le classement automatique des SPAMS

Cette option permet de classer les mails arrivant sur sa boîte mail et considérés comme **SPAM** par le serveur de mail de l'instance ([spamassassin](#)) directement dans son dossier **SPAM** (.junk plus exactement).

6-Activer la suppression automatique des SPAMS


Cette option permet non plus de classer le SPAM mais de supprimer automatiquement les mails considérés comme SPAM.



Cette option est à utiliser avec prudence ! Les mails sont directement supprimés sans aucune possibilité de les récupérer (voir le fonctionnement de [spamassassin](#)).

7-Répondeur automatique

Le **répondeur automatique** permet de définir une règle particulière de réponse automatique et systématique à chaque nouveau courrier arrivant. La personne qui vous envoie un mail reçoit automatiquement une réponse automatique avec un message personnalisé.



8-Refuser une adresse mail/domaine avec réponse automatique

Ici, il est possible de **refuser** la réceptions de mails provenant d'une **adresse** ou d'un **domaine** en particulier, avec **réponse automatique**. Vous ne recevrez pas le mail, et en plus vous tenez informé



votre interlocuteur du **motif** de rejet.

9-Réinitialiser les règles

La **réinitialisation** des règles permet de remettre à zéro votre fichier **.procmailrc** et d'effacer toutes les règles définies. Cette procédure est irréversible.

From:
<https://wiki.kerhost.fr/> - **KERHOST**

Permanent link:
https://wiki.kerhost.fr/doku.php?id=kerhost:procmail_gestion

Last update: **2022/03/18 10:18**

